


K-FLEX TWIN SOLAR
SYSTEM SLIM

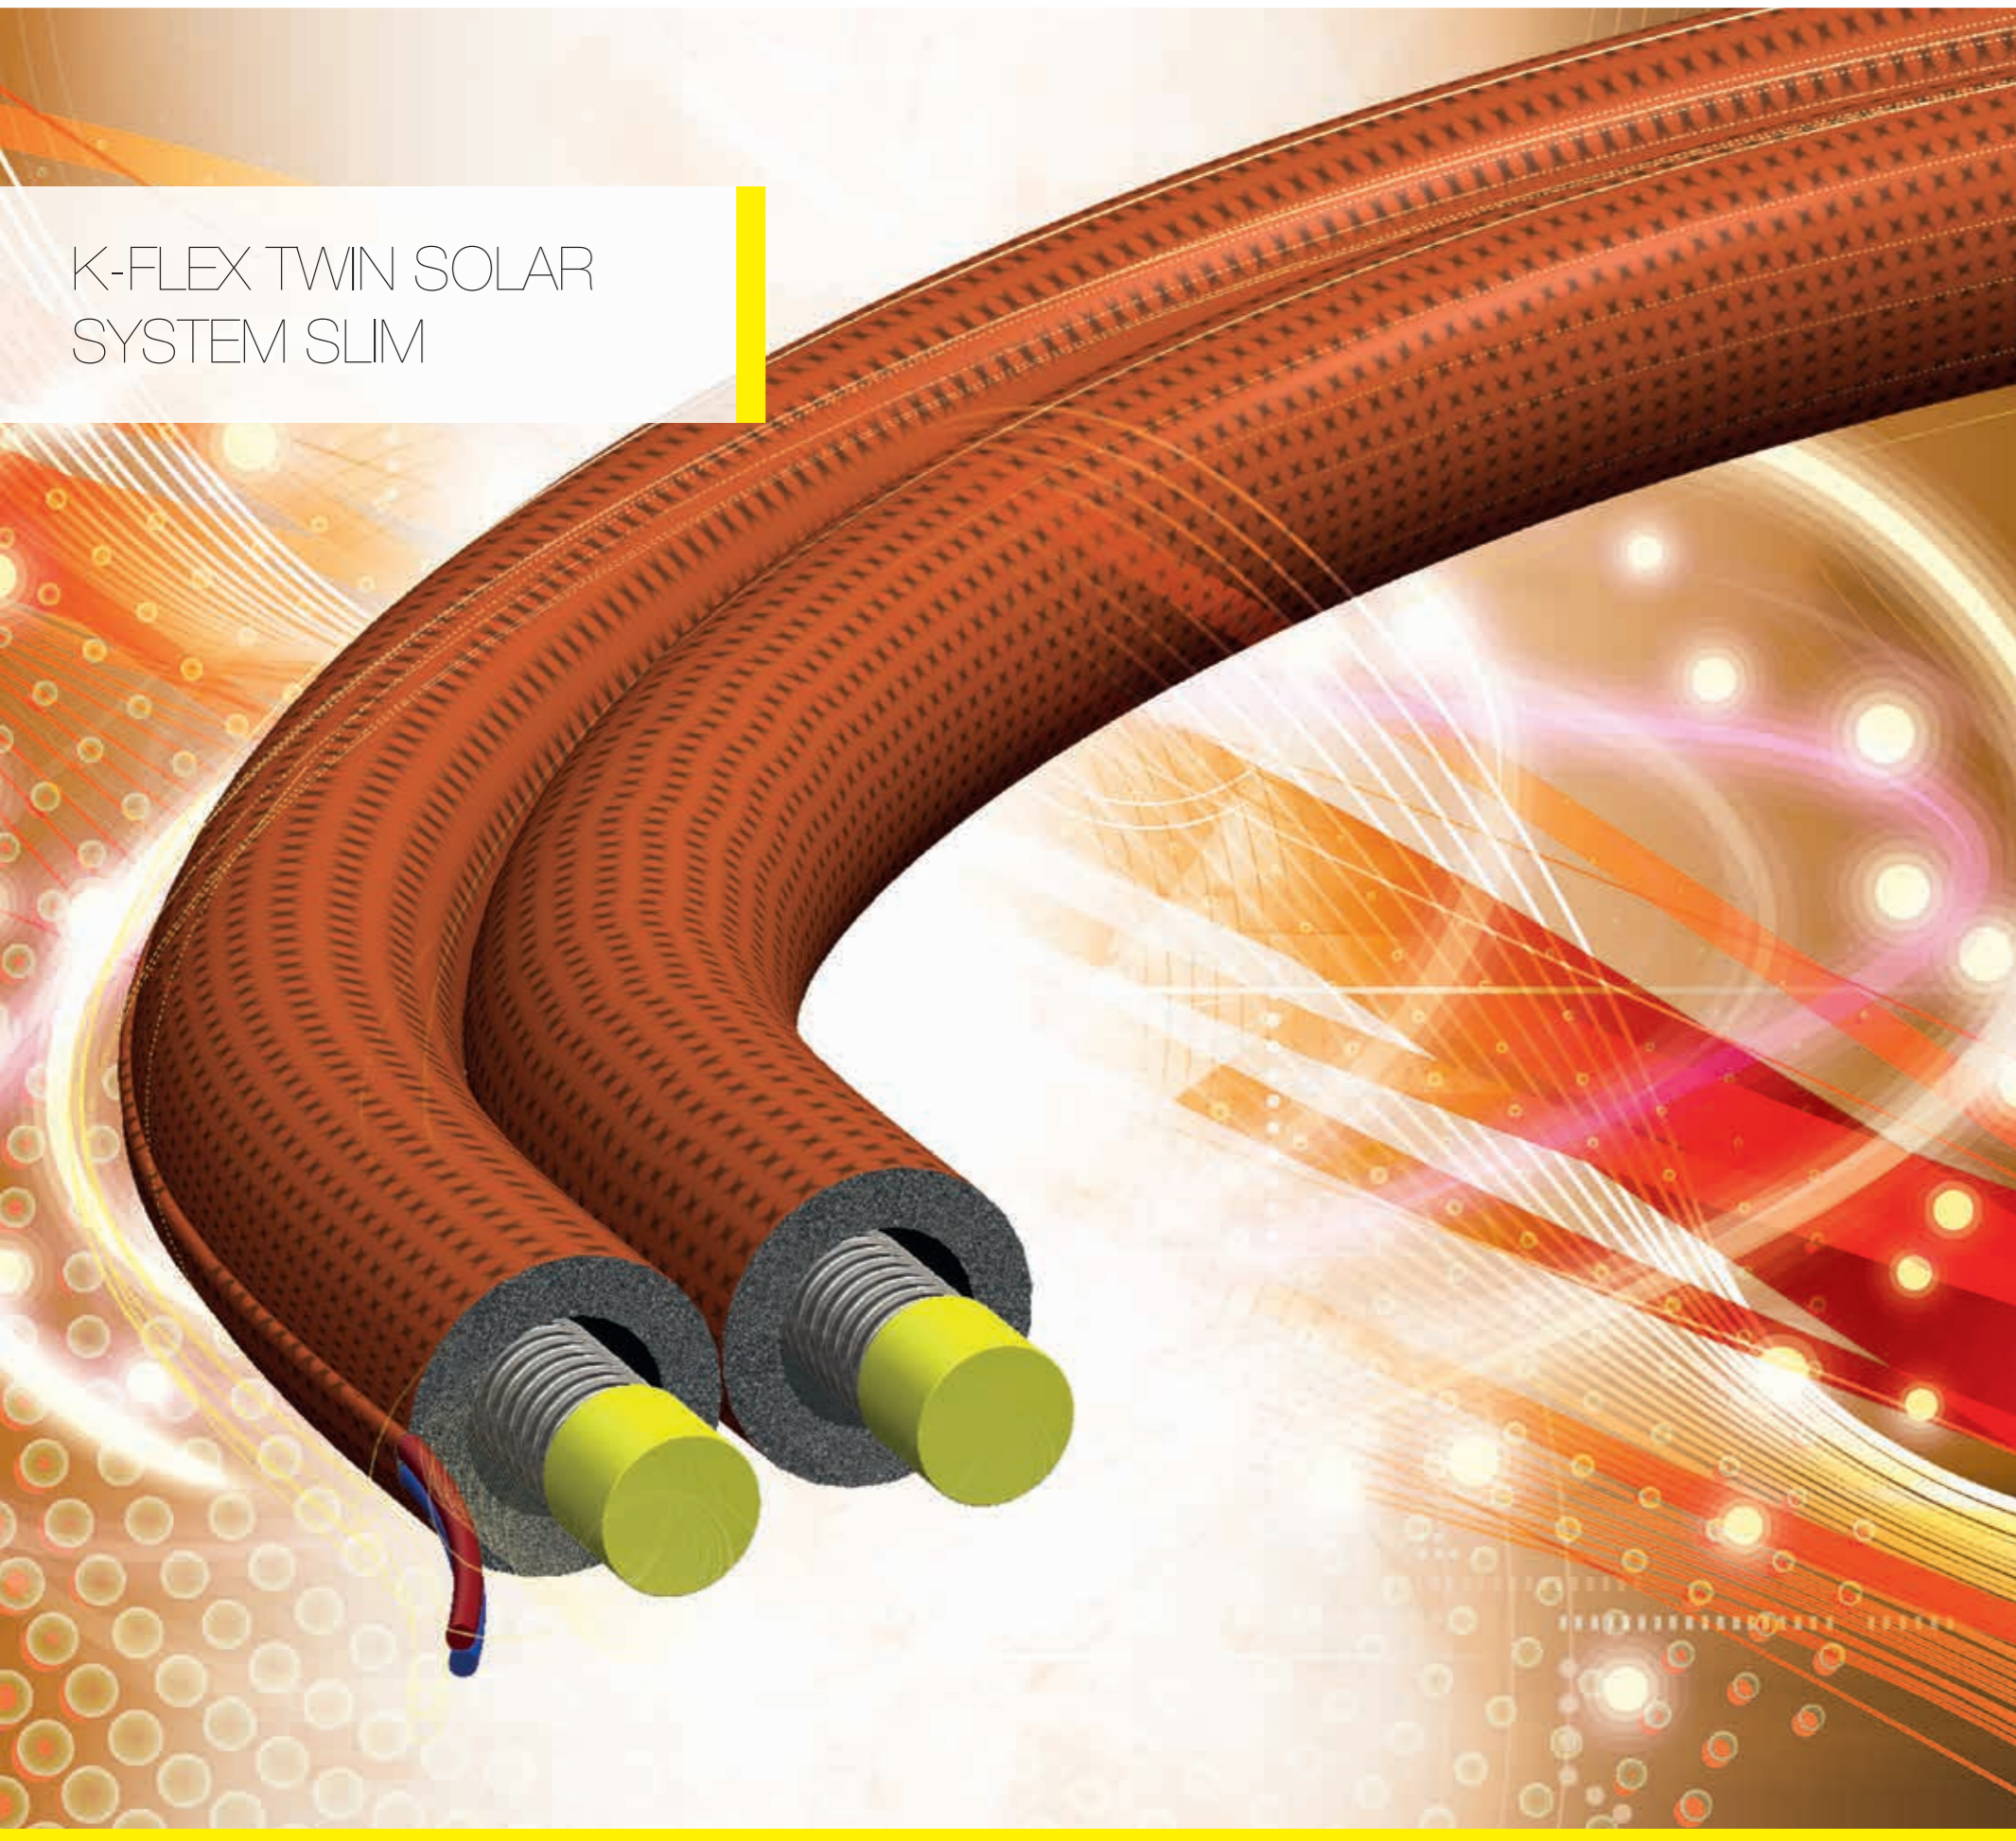

K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

- ▶ SPECJALNIE OPRACOWANY DO SOLARNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
- ▶ ODPORNY NA DZIAŁANIE UV
- ▶ OSZCZĘDNOŚĆ CZASU MONTAŻU
- ▶ PEŁNA GAMA PRODUKTÓW IZOLACYJNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DO SOLARNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

> Strona WWW <



K-FLEX ▶ TWIN SOLAR SYSTEM SLIM



System przeznaczony do instalacji solarnych z izolacją termiczną odporną na działanie wysokich temperatur. Pozwala podłączyć zbiornik akumulacyjny gorącej wody z panelem solarnym przy jednoczesnym zredukowaniu czasu montażu. Opracowany w celu zmniejszenia do minimum strat ciepłych i zapewnienia odporności na działanie czynników chemicznych oraz atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE ▶ K-FLEX SOLAR R



Parametr	Wartość	Norma badania
Zakres temperatur	Od -40°C do +150°C	EN 14706 EN 14707
Przewodność cieplna λ W/(mK)	0°C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Reakcja na ogień	Euroclass E	EN 13501-1
Odporność na UV	dobra	EN 13859-1

K-FLEX zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez powiadomienia o tym fakcie.

DANE TECHNICZNE ▶ RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ



Materiał	AISI 316 L				
Średnica zewnętrzna	DN	Grubość	Maksymalne ciśnienie robocze	Promień gięcia	
21,3 ±0,2 mm	16	0,18 mm	16 bar	25 mm	
26,4 ±0,2 mm	20	0,18 mm	10 bar	30 mm	
31,8 ±0,4 mm	25	0,20 mm	10 bar	35 mm	


DANE TECHNICZNE ▶ KABEL STERUJĄCY (DWUŻYŁOWY PŁASKI)



Zakres temperatur	Od -60°C do +200°C
Ø 1 mm	CEI 20 - 19/15
Izolacja kabla	Guma silikonowa
Napięcie znamionowe	300/500 V
Odporność elektryczna	20,0 Ohm/km

K-FLEX zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez powiadomienia o tym fakcie.

K-FLEX ▶ TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

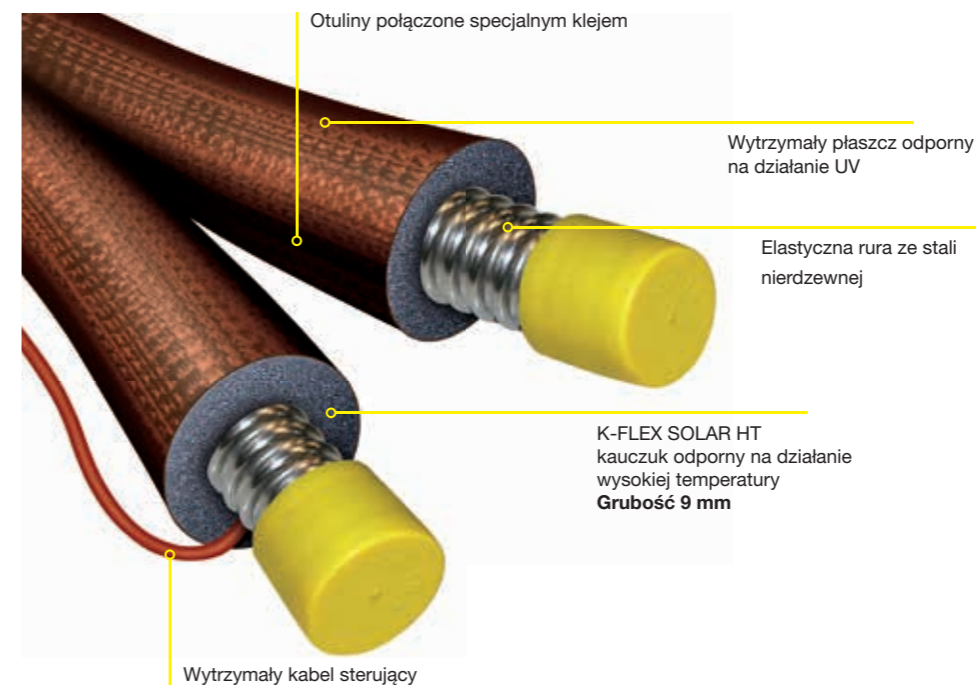

GAMA PRODUKTU ▶ K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

	RURA	IZOLACJA	DŁUGOŚĆ OTULINY							WAGA ZWOJU
			10 m	15 m	20 m	25 m	50 m	100 m	150 m	
K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM SLIM Otuliny	16	9 mm	•	•	•	•				-
	20	9 mm	•	•	•	•				-
	25	9 mm		•		•				-
K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM SLIM Zwoje	16	9 mm					•	•	•	45–105–135 kg
	20	9 mm					•	•	•	55–110–120 kg
	25	9 mm					•	•		55–105 kg

NAWIJARKA K-FLEX



Nawijarka przeznaczona do zwojów K-FLEX TWIN SOLAR SLIM o różnych wymiarach. Zaprojektowana i wykonana do szybkiego oraz łatwego działania. Idealne narzędzie do precyzyjnego cięcia; przystosowane do pracy na placu budowy, składach budowlanych i punktach sprzedaży.

Wymiary urządzenia: 2370 mm × 1200 mm × 1350 mm.

NAWIJARKA RĘCZNA K-FLEX

Do zwojów o maksymalnej długości 150 m.

