

K-FLEX ST DUCT



K-FLEX ST DUCT

- ▶ MATA IZOLACYJNA Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO PRZEZNACZONA DO IZOLACJI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
- ▶ PRODUKT OPRACOWANY SPECJALNIE DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
- ▶ WYTWARZANY O SZEROKOŚCI 1,5 M PO TO, BY UŁATWIĆ MONTAŻ
- ▶ PRODUKT WYSTĘPUJE TYLKO W WERSJI SAMOPRZYLEPNEJ

> Strona WWW <



> Filmy montażowe <



> Instrukcje montażowe <



DANE TECHNICZNE ▶ K-FLEX ST DUCT

Parametr	Wartość		Norma badania
Zakres temperatur	Od -40°C do +85°C		EN 14706 EN 14707
Współczynnik przewodzenia ciepła λ W/(mK)	Grubość \leq 25mm	Grubość $>$ 25mm	EN 13787 EN 12667
	-20°C = 0,031	-20°C = 0,034	
	0°C = 0,033	0°C = 0,036	
	+20°C = 0,035	+20°C = 0,038	
	+40°C = 0,037	+40°C = 0,040	
Ryzyko korozji	pH = 8 \pm 0,5		EN 13468
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	\geq 7000		EN 12086
Reakcja na ogień	Euroclass B-s3, d0		EN 13501-1


K-FLEX zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez powiadomienia o tym fakcie.

K-FLEX ST DUCT ▶ CECHY PRODUKTU

Warstwa samoprzylepna

Odrywana folia

K-FLEX ST izolacja z kauczuku

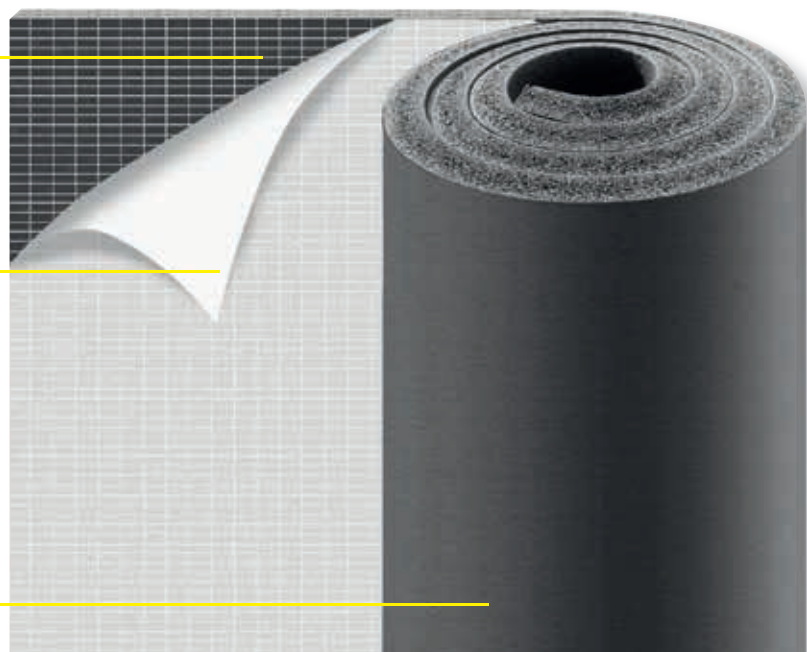

GAMA I POKRYCIA ▶ K-FLEX ST DUCT



K-FLEX ST DUCT

K-FLEX ST DUCT został opracowany w celu izolowania termicznego kanałów wentylacyjnych i zabezpieczenia klimatyzacji kanałowej przed kondensacją wilgoci.

Ekonomiczny: elastyczny i poręczny, wytwarzany o szerokości 1500 mm po to, aby ułatwić montaż.

Praktyczny: samoprzylepna warstwa doskonale przywiera do metalowych powierzchni.

Wygodny: szerokość 1500 mm pozwala skrócić czas montażu, minimalizując koszty.

Elastyczny: wysoka elastyczność zmniejsza wibracje na łączeniach.



K-FLEX ST DUCT – WYKOŃCZENIA

K-FLEX ST DUCT ALU
Samoprzylepna mata z kauczuku z siatką wzmacniającą z pokryciem z gładkiej folii aluminiowej o grubości 80 μ i szerokości 1500 mm.

K-FLEX ST DUCT AL CLAD SYSTEM
Samoprzylepna mata z kauczuku z siatką wzmacniającą z pokryciem AL CLAD. Szerokość: 1500 mm.

K-FLEX ST DUCT COLOR SYSTEM
Samoprzylepna mata z kauczuku z siatką wzmacniającą z pokryciem COLOR. Szerokość: 1500 mm.

GAMA PRODUKTU ▶ K-FLEX ST DUCT

	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ
K-FLEX ST DUCT – Maty	6-8-10-12-15-20-30 mm	1500 mm



PROJEKTY ▶
K-FLEX ST DUCT